



POWERFULL "U"

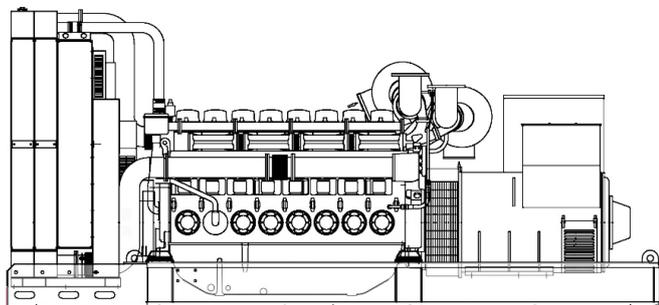


Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	CUMMINS
Modelo motor	QSK23-G3
N° cilindros	6
RPM	1800
Cilindrada	23.10 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	0-18
BMEP	2600 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	782.9 kW
Potencia de emergencia al volant neta	868.9 kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	212.0 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	189.0 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	139.0 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	97.0 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	56.0 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	103.0 l
Capacidad anticongelante	46.5 l
Tipo radiador	TR
Emisión de calor del radiador	0.0 kW
Emisión de calor de los gases de	0.0 kW
Emisión de calor de la radiación	0.0 kW
Temperadura escape	0 °C
Portata Raffreddamento	0.0 m ³ /min
Caudal aire en combustión	0.0 m ³ /min
Caudal gases de escape	0.0 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	909.00 kVA
Potencia continua (PRP)	727.20 kW
Potencia de emergencia (E.P.)	1000.00 kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	800.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	480 - 60 - 0.8

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	2200 mm
Longitud	4500 mm
Alto	2400 mm
Peso	6710 kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD
Modelo alternador	S6L1D-C
Potencia P.R.P.	1000 kVA
Potencia E.P.	1088 kVA
Conexión	Star
Fases	3FN
Bobinado	312
Numero de terminales	6 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	MX322
Precisión	0.5 ± %

BASTIDOR

Modelo	ST60
Tanque con capacidad basica	0 l
Tanque con capacidad opcional	0 l
Tanque de dimensiones mayores al	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	SENZA COFANO
Modelo de silenciador	MS 35
Diámetro de salida del silenciador	168 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atraso, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia:** Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

