



POWERFULL "B"

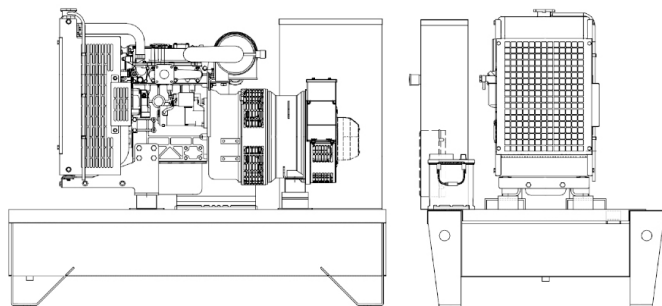


Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DEUTZ
Модель двигателя	BF4M2011
Количество цилиндров	4
RPM скорость	1500
Объем двигателя	3.11 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	24 Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	1060 kPa
Охлаждение	Oil
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	37.4 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	39.2 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	0.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	11.3 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	8.1 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	5.3 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	3.1 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	G2
Количество масла	13.0 l
Емкость антифриза в двигателе	0.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	23.0 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	5.0 kW
Температура выхлопных газов	610 °C
Расход воздуха для охлаждения	39.5 m³/min
Расход воздуха при сжигании	2.8 m³/min
Поток выхлопных газов	7.8 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	36.60 kVA
Непр. мощность (PRP)	29.28 kW
Аварийное питание (E.P.)	40.30 kVA
Аварийное питание (E.P.)	32.24 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	960 mm
Длина	1490 mm
Высота	1230 mm
Вес	720 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S1L2-K
P.R.P. Мощность	36.6 kVA
E.P. Мощность	40.3 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS540
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T1
Стандарт	160 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 10
Диаметр глушителя на выходе	48.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

