D 21 FOX

BIG FOX “FOX”

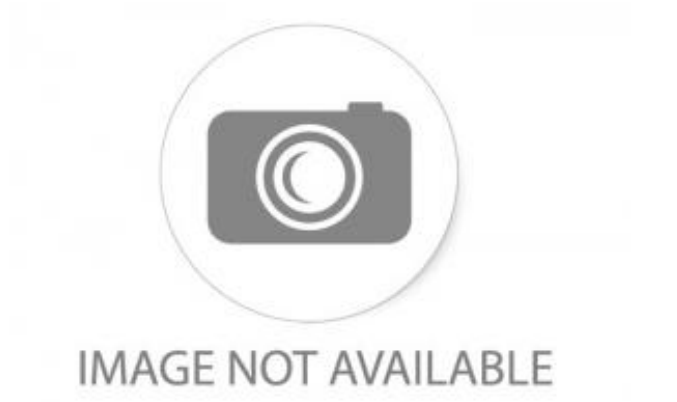

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	DEUTZ	
Модель двигателя	F3M2011	
Количество цилиндров	3	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	2.33	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	690	kPa
Охлаждение	Oil	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	19.4	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	20.4	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	5.6	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	5.3	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	4.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	3.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	2.5	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	8.5	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	11.3	kW
Тепло от выхлопных	18.1	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	540	°C
Portata Raffreddamento	30.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0	m³/min
Поток выхлопных газов	4.2	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**18.30**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**14.64**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**20.10**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**16.08**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**380 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**65.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	945	mm
Длина	2030	mm
Высота	1340	mm
Вес	820	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S0L2-G	
P.R.P. Мощность	18.3	kVA
E.P. Мощность	20.1	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS540	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	FOX	
Стандарт	90	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	FOX	
Данные глушителя	F50/03	
Диаметр глушителя на выходе	50.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.