




## POWERFULL "U"

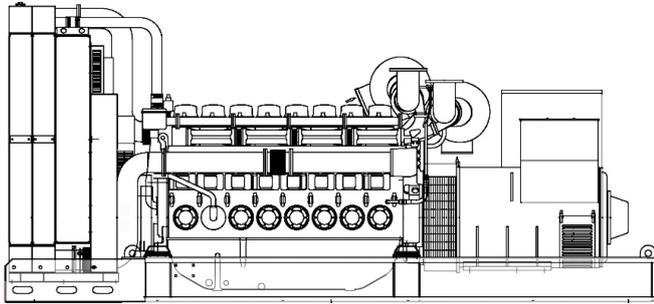

For illustrative purposes only

### MOTOR

Beschreibung	BAUDOUIN
Motormodell	12M55G2550/5
Zylinder	12
Umdrehung	1500
Hubraum	65.65 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	24 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	00-21
BMEP	2690 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	1985.0 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	2210.0 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	516.2 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	463.4 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	346.7 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	243.7 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	137.2 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	560.0 l
Kühlerwassermenge	306.0 l
Kühler typ	TE
Wärme zum Kühler	1306.0 kW
Abgastemperatur	1627.0 kW
Wärme zum Strahlung	258.0 kW
Abgastemperatur	0 °C
Portata Raffreddamento	2400.0 m <sup>3</sup> /min
Verbrennungsluft	145.0 m <sup>3</sup> /min
Abgasmenge	489.8 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

### HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	<b>2280.00</b> kVA
Dauerleistung (PRP)	<b>1824.00</b> kW
Notstromleistung (LTP)	<b>2550.00</b> kVA
Notstromleistung (LTP)	<b>2040.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>400 - 50 - 0.8</b>

### DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1910 mm
Länge	5950 mm
Höhe	2730 mm
Gewicht	20480 kg

### GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S7L1D-J
P.R.P. Leistung	2500 kVA
L.T.P. Leistung	2750 kVA
Anschluss Wicklung	Star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	312
Klemme Nummer	6 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	MX322
Genauigkeit	0.5 ± %

### GRUNDRAHMEN

Modell	ST60
Standard Tank	0 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

### HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	SENZA COFANO
Abgasschalldämpfer Modell	----
Abgasschalldämpfer Durchmesser	0 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

**P.R.P.:** Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

**L.T.P.:** Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

