



F 60 B

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА F 60 B



POWERFULL "B"

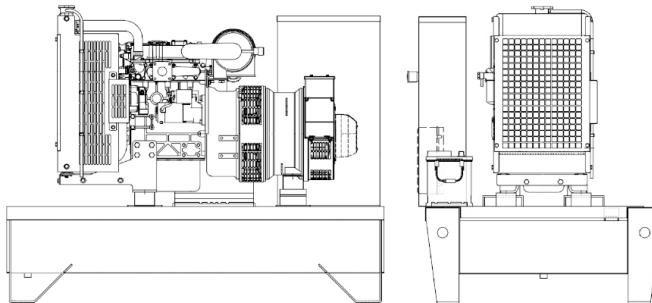


Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO
Модель двигателя	R38MSNS01.66
Количество цилиндров	4
RPM скорость	1800
Объем двигателя	3.76 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	3-11½
BMEP	0 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	-3.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (E.P.) на max Полезная	-3.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	0.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	0.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	0.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	0.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	On request
Класс точности	G2
Количество масла	8.0 l
Емкость антифриза в двигателе	9.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	0.0 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
Расход воздуха для охлаждения	0.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0 m³/min
Поток выхлопных газов	0.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	63.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	50.40 kW
Аварийное питание (E.P.)	69.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	55.20 kW
VAC - HZ - cos(f _i)	208 - 60 - 0.8

размеры и вес

Ширина	890 mm
Длина	1664 mm
Высота	1308 mm
Вес	810 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S1L2-Y
P.R.P. Мощность	66.0 kVA
E.P. Мощность	72.6 kVA
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	711
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	VITA01
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T1
Стандарт	160 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

КОЖУХ & ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 12
Диаметр глушителя на выходе	60.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / l, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Stage Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.