ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

“”

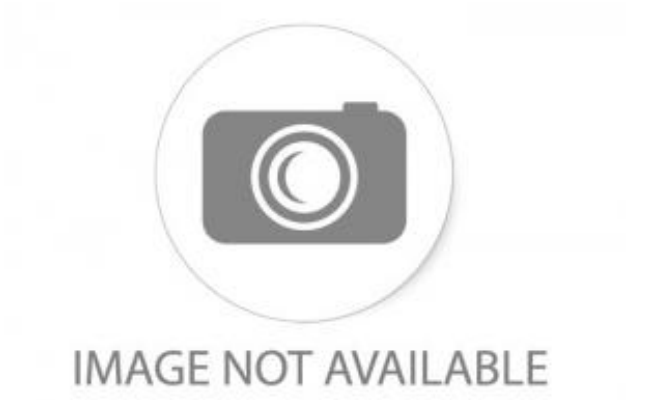

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

	0.00
Полезная	0.0
Полезная	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**0.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**0.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**0.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**0.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**- - 0.8**	

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР

БАЗА КАДР

кожух & шумоглушитель

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.