




## POWERFULL "U"

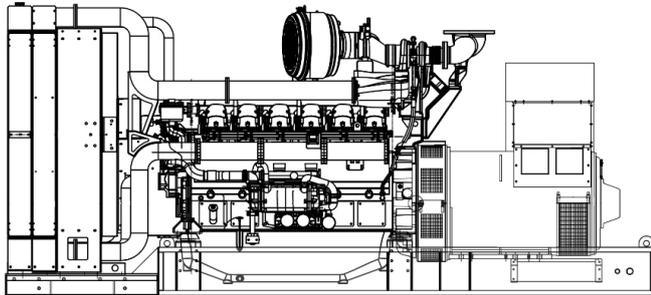

For illustrative purposes only

### MOTOR

Beschreibung	PERKINS
Motormodell	4012-46TAG2A
Zylinder	12
Umdrehung	1800
Hubraum	45.84 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	24 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	00-18
BMEP	1936 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	1212.0 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	1339.0 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	344.0 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	315.0 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	251.0 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	246.0 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	169.0 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	177.0 l
Kühlerwassermenge	73.0 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	758.0 kW
Abgastemperatur	1015.0 kW
Wärme zum Strahlung	96.0 kW
Abgastemperatur	403 °C
Portata Raffreddamento	1888.0 m <sup>3</sup> /min
Verbrennungsluft	125.0 m <sup>3</sup> /min
Abgasmenge	287.0 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

### HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	<b>1505.00</b> kVA
Dauerleistung (PRP)	<b>1204.00</b> kW
Notstromleistung (LTP)	<b>1656.00</b> kVA
Notstromleistung (LTP)	<b>1324.80</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>440 - 60 - 0.8</b>

### DIMENSIONEN UND GEWICHT

### GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	PI734B
P.R.P. Leistung	1625 kVA
L.T.P. Leistung	1740 kVA
Anschluss Wicklung	Star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	312
Klemme Nummer	6 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	MX341
Genauigkeit	1 ± %

### GRUNDRAHMEN

Modell	ST60
Standard Tank	0 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

### HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	SENZA COFANO
Abgasschalldämpfer Modell	MS 45
Abgasschalldämpfer Durchmesser	219 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

**P.R.P.:** Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

**L.T.P.:** Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

