

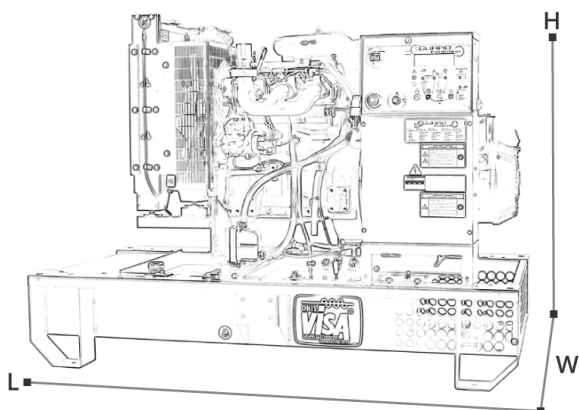

GALAXY "GO"


Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Marca motor	PERKINS
Modelo motor	1104A-44TG2
N° cilindros	4
Velocidad	1500 r.p.m.
Cilindrada	4.40 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	12 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	3-11½
BMEP	1335 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante	71.9 kW
Potencia L.T.P. al volante	79.1 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	20.5 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	18.7 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	14.0 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	9.7 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	5.2 l/h
Reg. electrónico	On request
Clase de precisión	G2
Capacidad aceite	8.0 l
Capacidad anticongelante	7.0 l
Radiador estándar	IM50
Emisión de calor del radiador	46.0 kW
Emisión de calor de los gases de escape	53.0 kW
Emisión de calor de la radiación	13.0 kW
Temperatura escape	555 °C
Caudal de refrigeración de aire	89.00 m³/min
Caudal aire en combustión	4.80 m³/min
Caudal gases de escape	12.50 m³/min
TA Luft	No disponible
TA Luft/2	No disponible
EPA	No disponible
Stage	No disponible

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	80.0 (kVA)
Potencia continua (PRP)	64.0 (kW)
Potencia emergencia (LTP)	88.0 (kVA)
Potencia emergencia (LTP)	70.4 (kW)
Voltaje • Frecuencia • Factor de potencia	380V • 50Hz • 0.8 cosφ
Presión sonora a 7 m.	0.0 dBA

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1010 mm
Longitud	2300 mm
Alto	1460 mm
Peso	1300 kg

ALTERNADOR

Marca alternador	MARELLI
Modelo alternador	MJB225SA4
Potencia P.R.P.	85.0 kVA
Potencia L.T.P.	94.0 kVA
Conexión	Serie estrella
Fases	3F+N
Bobinado	12 terminales 50-60Hz Bobinado M0
Numero de terminales	12 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	M16FA655A
Precisión	0.5 ± %

BASTIDOR

Modelo	GV030HD
Tanque con capacidad basica	160 l
Tanque con capacidad opcional	70 l
Tanque de dimensiones mayores al estándar*	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	SENZA COFANO
Modelo de silenciador	MS 15
Diámetro de salida del silenciador	70.0 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atraso, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. VISA S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

