P 200 GX

GALAXY "GX"

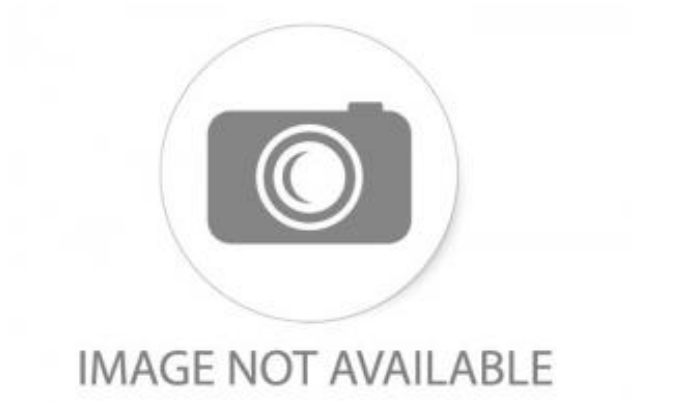

À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	PERKINS	
Modèle moteur	1106A-70TAG4	
Nombre cylindres	6	
Vitesse RPM	1500	
Capacité cubique	7.01	l
Admission air	Turbocharged	
Voltage standard	12	Vdc
Voltage optionnel	24	Vdc
Sae	2-11	
BMEP	2042	kPa
Refroidissement	Eau	
Puissance PRP volant nette	173.9	kW
Puissance en secours volant nette	191.3	kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	49.4	l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	45.8	l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	34.7	l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	23.1	l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	12.6	l/h
Reg. électronique	Standard	
Classe de précision	G2	
Quantité huile	16.5	l
Capacité antigel moteur	9.5	l
Radiator type	TR	
Chaleur depuis le radiateur	117.8	kW
Chaleur depuis l'échappement	158.0	kW
Chaleur irradiée	13.2	kW
Température échappement	550	°C
Portata Raffreddamento	282.0	m³/min
Flux d'air combustion	13.2	m³/min
Flux gaz d'échappement	36.8	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	**200.00**	kVA
Puissance en continue (PRP)	**160.00**	kW
Puissance en Stand-by (LTP)	**220.00**	kVA
Puissance en Stand-by (LTP)	**176.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Pression sonore à 7 m.	**72**	dBA

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1140	mm
Longueur	3060	mm
Hauteur	2200	mm
Poids	2450	kg

ALTERNATEUR

Description	STAMFORD	
Modèle alternateur	UCI274H	
Puissance P.R.P.	200	kVA
Puissance L.T.P.	220	kVA
Connection	Series star	
Phases	3FN	
Enroulement	311	
Numéro de bornes	12	nr.
Protection IP	23	
Reg. électronique	AS440	
Précision	1	± %

CHÂSSIS

Modèle	GV100HD	
Réservoir Standard	360	l
Réservoir Optionnel	120	l
Réservoir Surdimensionné*	800	l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	GV100	
Modèle silencieux	MSR/a 80	
Diamètre sortie silencieux	89	mm