



### POWERFULL "B"

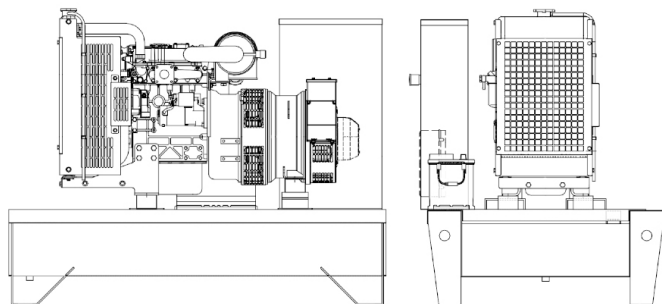


Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Описание                             | DEUTZ       |
| Модель двигателя                     | F4M2011     |
| Количество цилиндров                 | 4           |
| RPM скорость                         | 1800        |
| Объем двигателя                      | 3.11 l      |
| Забор воздуха                        | Aspirated   |
| Стандартное напряжение               | 12 Vdc      |
| Дополнительное напряжение            | 24 Vdc      |
| Sae                                  | 3-11        |
| ВМЕР                                 | 740 kPa     |
| Охлаждение                           | Oil         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 33.5 kW     |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 35.2 kW     |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 9.4 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)         | 8.8 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)          | 6.7 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)          | 4.5 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)          | 3.4 l/h     |
| электронный регулятор                | On request  |
| Класс точности                       | G2          |
| Количество масла                     | 13.0 l      |
| Емкость антифриза в двигателе        | 0.0 l       |
| Тип радиатора                        | TR          |
| Тепло к радиатору                    | 20.2 kW     |
| Тепло от выхлопных                   | 33.1 kW     |
| Тепло от радиатора                   | 0.0 kW      |
| Температура выхлопных газов          | 660 °C      |
| Portata Raffreddamento               | 36.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 0.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                | 7.1 m³/min  |
| TA Luft                              | N           |
| TA Luft/2                            | N           |
| EPA                                  | N           |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | <b>35.70</b> kVA      |
| Непр. мощность (PRP) | <b>28.56</b> kW       |
| Непр. мощность (LTP) | <b>37.50</b> kVA      |
| Непр. мощность (LTP) | <b>30.00</b> kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)   | <b>208 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 960 mm  |
| Длина  | 1560 mm |
| Высота | 1150 mm |
| Вес    | 770 kg  |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | STAMFORD      |
| Модель алтернатора    | S1L2-K        |
| P.R.P. Мощность       | 42.2 kVA      |
| L.T.P. Мощность       | 46.5 kVA      |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 311           |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | AS540         |
| Точность              | 1 ± %         |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T1    |
| Стандарт   | 160 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 10        |
| Диаметр глушителя на выходе | 48 mm        |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

