ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА BD 1000 U

BD 1000 U

POWERFULL “U”

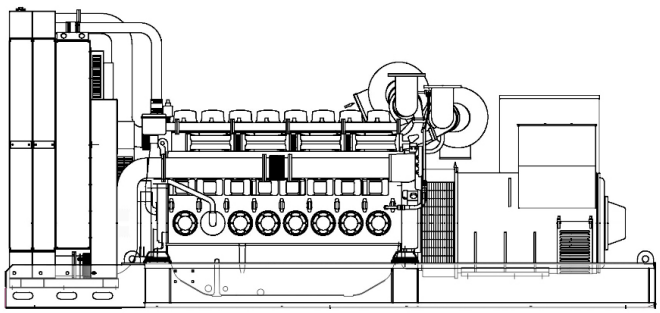

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN	
Модель двигателя	12M26G1100/5	
Количество цилиндров	12	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	31.80	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	0-18	
BMEP	2448	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	859.0	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	943.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	227.4	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	205.2	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	154.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	105.7	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	57.8	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	114.0	l
Емкость антифриза в двигателе	83.0	l
Тип радиатора	TE	
Тепло к радиатору	1299.0	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	550	°C
Portata Raffreddamento	840.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	68.9	m³/min
Поток выхлопных газов	253.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**1000.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**800.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**1100.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**880.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	2100	mm
Длина	4100	mm
Высота	2000	mm
Вес	6500	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель альтернатора	HCI6J	
P.R.P. Мощность	1030	kVA
L.T.P. Мощность	1110	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX322	
Точность	0.5	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 45	
Диаметр глушителя на выходе	219	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.