



### POWERFULL "U"

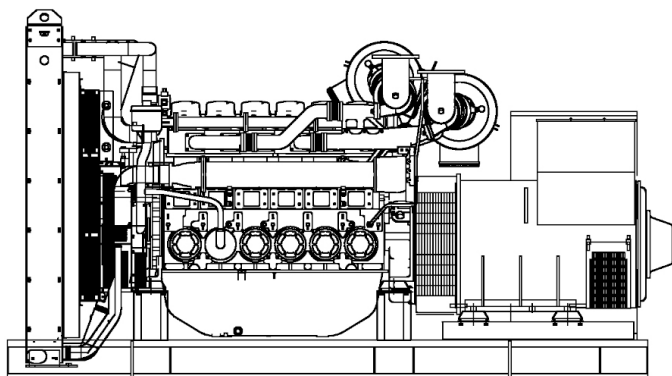


Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Описание                             | PERKINS       |
| Модель двигателя                     | 4006-23TAG3A  |
| Количество цилиндров                 | 6             |
| RPM скорость                         | 1800          |
| Объем двигателя                      | 22.92 l       |
| Забор воздуха                        | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение               | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение            | Vdc           |
| Sae                                  | 0-18          |
| ВМЕР                                 | 2200 kPa      |
| Охлаждение                           | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 715.0 kW      |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 795.0 kW      |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 224.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 200.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 144.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 96.0 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 0.0 l/h       |
| электронный регулятор                | Стандартный   |
| Класс точности                       | G3            |
| Количество масла                     | 122.7 l       |
| Емкость антифриза в двигателе        | 51.0 l        |
| Тип радиатора                        | TR            |
| Тепло к радиатору                    | 570.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                   | 759.0 kW      |
| Тепло от радиатора                   | 90.0 kW       |
| Температура выхлопных газов          | 500 °C        |
| Portata Raffreddamento               | 1140.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 78.0 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                | 209.0 m³/min  |
| TA Luft                              | N             |
| TA Luft/2                            | N             |
| EPA                                  | N             |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | <b>844.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP) | <b>675.20</b> kW      |
| Непр. мощность (LTP) | <b>929.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (LTP) | <b>743.20</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)   | <b>208 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 2100 mm |
| Длина  | 3820 mm |
| Высота | 2100 mm |
| Вес    | 5850 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | MECC ALTE     |
| Модель алтернатора    | ECO40-VL/4    |
| P.R.P. Мощность       | 860 kVA       |
| L.T.P. Мощность       | 929 kVA       |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 12STD         |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | DER-1         |
| Точность              | 1 ± %         |

### БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 35        |
| Диаметр глушителя на выходе | 168 mm       |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

