



### POWERFULL "U"

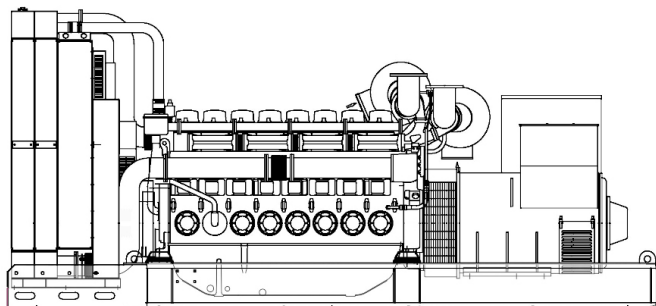


Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Описание                      | CUMMINS       |
| Модель двигателя              | KTA38-G14     |
| Количество цилиндров          | 12            |
| RPM скорость                  | 1800          |
| Объем двигателя               | 37.80 l       |
| Забор воздуха                 | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение        | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение     | Vdc           |
| Sae                           | 0-18          |
| ВМЕР                          | 1779 kPa      |
| Охлаждение                    | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P.   | 960.0 kW      |
| Полезная                      |               |
| Мощность на маховике L.T.P.   | 1065.0 kW     |
| Полезная                      |               |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.) | 266.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.) | 242.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)  | 189.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)  | 136.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)  | 82.0 l/h      |
| электронный регулятор         | Стандартный   |
| Класс точности                | G3            |
| Количество масла              | 135.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе | 32.7 l        |
| Тип радиатора                 | TR            |
| Тепло к радиатору             | 611.0 kW      |
| Тепло от выхлопных            | 768.0 kW      |
| Тепло от радиатора            | 104.0 kW      |
| Температура выхлопных газов   | 486 °C        |
| Portata Raffreddamento        | 1062.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании   | 0.0 m³/min    |
| Поток выхлопных газов         | 0.0 m³/min    |
| TA Luft                       | N             |
| TA Luft/2                     | N             |
| EPA                           | N             |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | <b>1140.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (PRP) | <b>912.00</b> kW      |
| Непр. мощность (LTP) | <b>1250.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (LTP) | <b>1000.00</b> kW     |
| VAC - HZ - cos(fi)   | <b>440 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 2200 mm |
| Длина  | 5000 mm |
| Высота | 2400 mm |
| Вес    | 9240 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | HCI6J       |
| P.R.P. Мощность       | 1200 kVA    |
| L.T.P. Мощность       | 1300 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | MX322       |
| Точность              | 0.5 ± %     |

### БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 35        |
| Диаметр глушителя на выходе | 168 mm       |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

