



### GALAXY "GO"

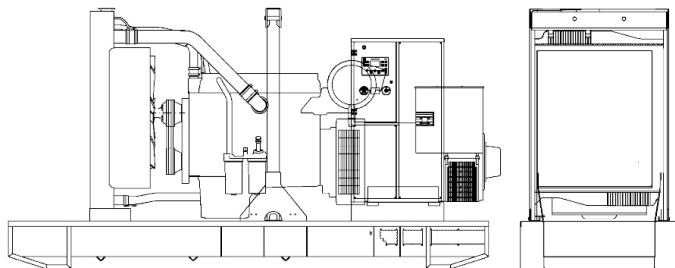


Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Описание                             | FPT IVECO    |
| Модель двигателя                     | N67TE3PV     |
| Количество цилиндров                 | 6            |
| RPM скорость                         | 1500         |
| Объем двигателя                      | 6.70 l       |
| Забор воздуха                        | Turbocharged |
| Стандартное напряжение               | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение            | 24 Vdc       |
| Sae                                  | 3-11         |
| ВМЕР                                 | 0 kPa        |
| Охлаждение                           | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 175.0 kW     |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 195.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 49.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 45.5 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 39.3 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 29.9 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 0.0 l/h      |
| электронный регулятор                | Стандартный  |
| Класс точности                       | G3           |
| Количество масла                     | 17.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе        | 10.5 l       |
| Тип радиатора                        | TR           |
| Тепло к радиатору                    | 0.0 kW       |
| Тепло от выхлопных                   | 0.0 kW       |
| Тепло от радиатора                   | 0.0 kW       |
| Температура выхлопных газов          | 584 °C       |
| Portata Raffreddamento               | 0.0 m³/min   |
| Расход воздуха при сжигании          | 0.0 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                | 34.1 m³/min  |
| TA Luft                              | N            |
| TA Luft/2                            | N            |
| EPA                                  | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | <b>200.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP) | <b>160.00</b> kW      |
| Непр. мощность (LTP) | <b>220.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (LTP) | <b>176.00</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)   | <b>400 - 50 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1140 mm |
| Длина  | 3000 mm |
| Высота | 1770 mm |
| Вес    | 1840 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | UCI274H     |
| P.R.P. Мощность       | 200 kVA     |
| L.T.P. Мощность       | 220 kVA     |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1 ± %       |

### БАЗА КАДР

|            |         |
|------------|---------|
| Модель     | GV100HD |
| Стандарт   | 360 l   |
| Опция      | 120 l   |
| Негабарит* | 800 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MSR/a 80     |
| Диаметр глушителя на выходе | 89 mm        |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

