



POWERFULL "U"

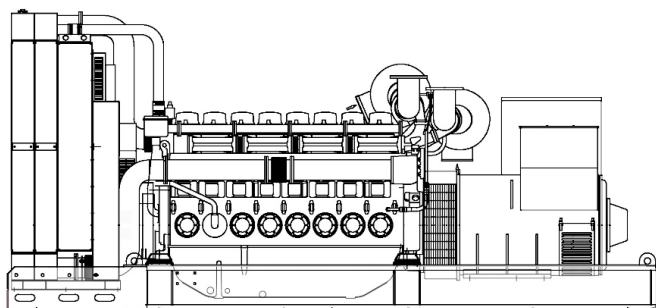


Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	20M33G2500/5
Количество цилиндров	20
RPM скорость	1500
Объем двигателя	65.40 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
ВМЕР	2703 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	2010.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	2210.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	538.5 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	466.4 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	360.7 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	240.5 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	131.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G2
Количество масла	235.0 l
Емкость антифриза в двигателе	140.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	1361.0 kW
Тепло от выхлопных	1722.0 kW
Тепло от радиатора	266.0 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Portata Raffreddamento	1704.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	157.0 m³/min
Поток выхлопных газов	499.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	2240.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1792.00 kW
Непр. мощность (LTP)	2500.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	2000.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2220 mm
Длина	6510 mm
Высота	2700 mm
Вес	16370 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734H
P.R.P. Мощность	2325 kVA
L.T.P. Мощность	2600 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DM110
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	----
Диаметр глушителя на выходе	0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

