F 400 GX

GALAXY “GX”

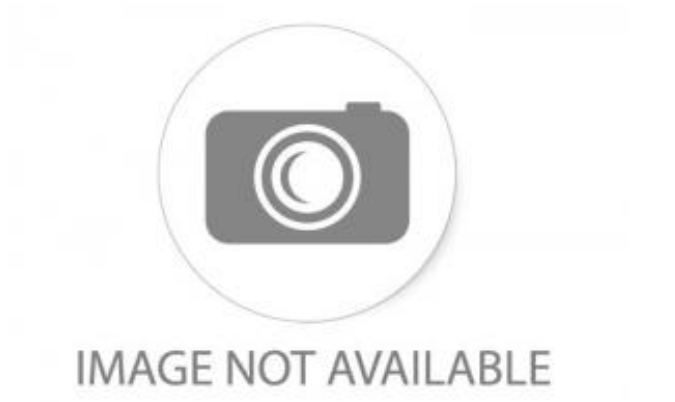

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO	
Модель двигателя	C13TE3A	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	12.90	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2259	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	352.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	387.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	98.5	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	87.5	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	68.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	48.6	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	35.0	l
Емкость антифриза в двигателе	19.5	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	157.6	kW
Тепло от выхлопных	299.5	kW
Тепло от радиатора	13.6	kW
Температура выхлопных газов	445	°C
Portata Raffreddamento	408.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	29.5	m³/min
Поток выхлопных газов	76.7	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**400.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**320.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**425.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**340.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**380 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**70.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1600	mm
Длина	4310	mm
Высота	2560	mm
Вес	4750	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S4L1D-F	
P.R.P. Мощность	400.0	kVA
E.P. Мощность	425.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV151/00/00	
Стандарт	800	l
Опция	0	l
Негабарит*	1800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV151	
Данные глушителя	MSR/a 125	
Диаметр глушителя на выходе	140.0	mm