V 300 GX

GALAXY “GX”

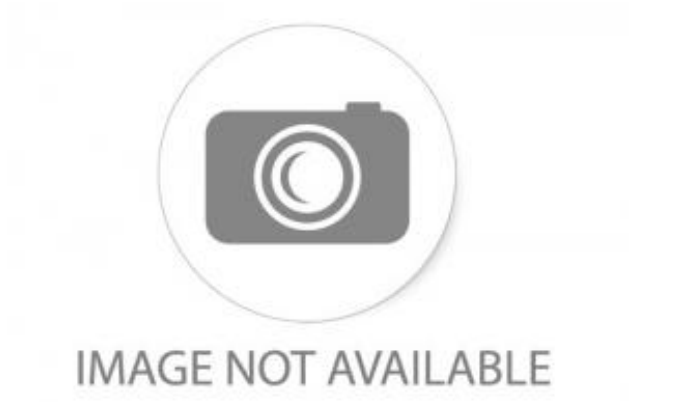

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	VOLVO-PENTA	
Модель двигателя	TAD842GE	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	7.70	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	0	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	261.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	287.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	73.5	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	68.2	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	51.2	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	36.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	19.4	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	27.0	l
Емкость антифриза в двигателе	17.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	0.0	kW
Тепло от выхлопных	0.0	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	457	°C
Portata Raffreddamento	444.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	21.5	m³/min
Поток выхлопных газов	51.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**303.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**242.40**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**334.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**267.20**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**220 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**76.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1350	mm
Длина	4270	mm
Высота	2370	mm
Вес	3300	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S4L1D-D	
P.R.P. Мощность	370.0	kVA
E.P. Мощность	410.0	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV121	
Стандарт	500	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV121/00/1	
Данные глушителя	MSR/a 100	
Диаметр глушителя на выходе	114.0	mm