



### POWERFULL "B"

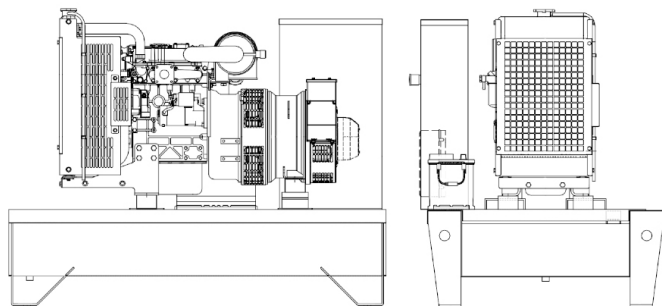


Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Описание                                  | PERKINS      |
| Модель двигателя                          | 1103A-33TG2  |
| Количество цилиндров                      | 3            |
| RPM скорость                              | 1800         |
| Объем двигателя                           | 3.30 l       |
| Забор воздуха                             | Turbocharged |
| Стандартное напряжение                    | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение                 | 24 Vdc       |
| Sae                                       | 3-11½        |
| ВМЕР                                      | 1279 kPa     |
| Охлаждение                                | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 61.2 kW      |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 67.5 kW      |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 18.2 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 16.6 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 12.5 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 8.8 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 5.1 l/h      |
| электронный регулятор                     | On request   |
| Класс точности                            | G2           |
| Количество масла                          | 8.3 l        |
| Емкость антифриза в двигателе             | 4.4 l        |
| Тип радиатора                             | TR           |
| Тепло к радиатору                         | 41.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                        | 52.0 kW      |
| Тепло от радиатора                        | 11.0 kW      |
| Температура выхлопных газов               | 534 °C       |
| Portata Raffreddamento                    | 111.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании               | 4.7 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                     | 11.8 m³/min  |
| TA Luft                                   | N            |
| TA Luft/2                                 | N            |
| EPA                                       | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>68.10</b> kVA      |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>54.48</b> kW       |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>75.10</b> kVA      |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>60.08</b> kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>480 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 960 mm  |
| Длина  | 1590 mm |
| Высота | 1375 mm |
| Вес    | 860 kg  |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S1L2-Y      |
| P.R.P. Мощность       | 75.0 kVA    |
| E.P. Мощность         | 82.5 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS540       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

### БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | T1    |
| Стандарт   | 160 l |
| Опция      | 0 l   |
| Негабарит* | 0 l   |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 12        |
| Диаметр глушителя на выходе | 60.0 mm      |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар).линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

