



F 600 В



POWERFULL "В"

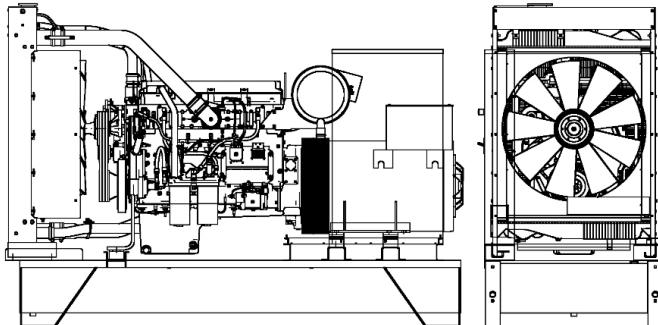


Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO
Модель двигателя	CR16TE1W
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1500
Объем двигателя	15.90 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	2560 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике Р.Р.Р.	502.9 kW
Полезная	
Аварийная мощность (Е.Р.) на max Полезная	559.0 kW
Расход топлива. 100% (Е.Р.)	132.0 l/h
Расход топлива. 100% (Р.Р.Р.)	115.0 l/h
Расход топлива. 75% (Р.Р.Р.)	80.3 l/h
Расход топлива. 50% (Р.Р.Р.)	57.0 l/h
Расход топлива. 25% (Р.Р.Р.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	38.0 l
Емкость антифриза в двигателе	0.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	288.2 kW
Тепло от выхлопных	397.7 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	558 °C
Расход воздуха для охлаждения	632.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	40.6 m³/min
Поток выхлопных газов	98.5 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	600.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	480.00 kW
Аварийное питание (Е.Р.)	660.00 kVA
Аварийное питание (Е.Р.)	528.00 kW
VAC - HZ - cos(f _i)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1270 mm
Длина	3180 mm
Высота	1990 mm
Вес	3250 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE
Модель алтернатора	ECO40 1.5L4 B
Р.Р.Р. Мощность	625.0 kVA
Е.Р. Мощность	675.0 kW
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	12_800V
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DER-1
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T3
Стандарт	900 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

КОЖУХ & ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 35
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0.850kg / l, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **Р.Р.Р.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Stage Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.