ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 14 B

P 14 B

POWERFULL “B”

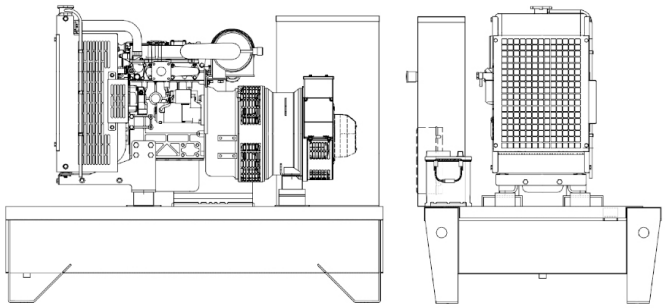

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	403A-15G1	
Количество цилиндров	3	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	1.50	l
Забор воздуха	Aspirated	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	4-7½	
BMEP	650	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	12.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	13.3	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	4.1	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	3.7	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	2.8	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	2.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	1.3	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	6.0	l
Емкость антифриза в двигателе	2.6	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	11.6	kW
Тепло от выхлопных	9.3	kW
Тепло от радиатора	3.2	kW
Температура выхлопных газов	445	°C
Portata Raffreddamento	25.2	m³/min
Расход воздуха при сжигании	1.1	m³/min
Поток выхлопных газов	2.7	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**13.10**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**10.48**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**14.50**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**11.60**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	700	mm
Длина	1260	mm
Высота	1170	mm
Вес	460	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE	
Модель алтернатора	ECP3-2L/4	
P.R.P. Мощность	13.5	kVA
E.P. Мощность	14.5	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	12STD	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	DSR	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	T0	
Стандарт	70	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 10	
Диаметр глушителя на выходе	48.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.