P 41 FOX

BIG FOX “FOX”

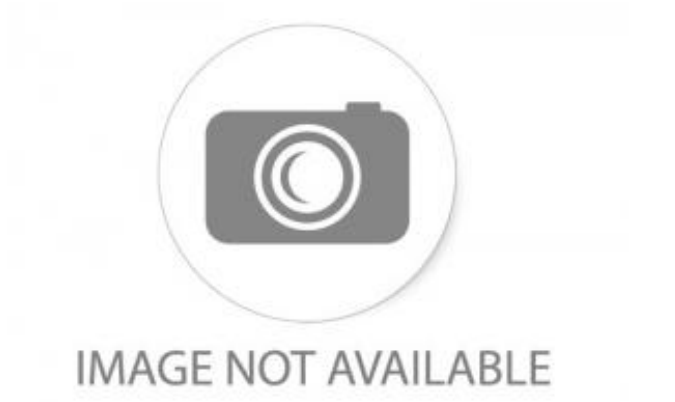

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	1103A-33TG1	
Количество цилиндров	3	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	3.30	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	1023	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	41.3	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	45.6	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	11.8	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	10.5	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	8.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	5.6	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	3.3	l/h
электронный регулятор	On request	
Класс точности	G2	
Количество масла	8.3	l
Емкость антифриза в двигателе	4.4	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	26.0	kW
Тепло от выхлопных	30.0	kW
Тепло от радиатора	7.0	kW
Температура выхлопных газов	492	°C
Расход воздуха для охлаждения	53.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	2.9	m³/min
Поток выхлопных газов	7.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**40.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**32.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**44.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**35.20**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**415 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**65.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	945	mm
Длина	2030	mm
Высота	1470	mm
Вес	1050	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S1L2-K	
P.R.P. Мощность	40.0	kVA
E.P. Мощность	44.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	711	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	VITA01	
Точность	0.5	± %

БАЗА КАДР

Модель	FOX	
Стандарт	90	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	FOX	
Данные глушителя	F60/00	
Диаметр глушителя на выходе	60.0	mm