P 730 S

POWERFULL “S”

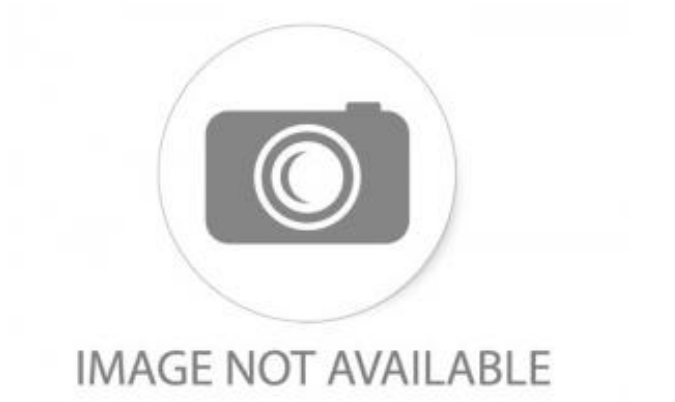

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	4006-23TAG2A	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	22.92	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	0-18	
BMEP	1977	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	638.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	702.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	199.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	177.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	129.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	90.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	122.7	l
Емкость антифриза в двигателе	51.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	498.0	kW
Тепло от выхлопных	695.0	kW
Тепло от радиатора	81.0	kW
Температура выхлопных газов	430	°C
Расход воздуха для охлаждения	1140.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	73.0	m³/min
Поток выхлопных газов	190.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**750.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**600.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**825.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**660.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**380 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**76.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	2200	mm
Длина	5700	mm
Высота	2950	mm
Вес	9100	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S6L1D-C	
P.R.P. Мощность	800.0	kVA
E.P. Мощность	850.0	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX322	
Точность	0.5	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60/05	
Данные глушителя	MSR/a 150	
Диаметр глушителя на выходе	168.0	mm