# P 600 GX

## GALAXY “GX”

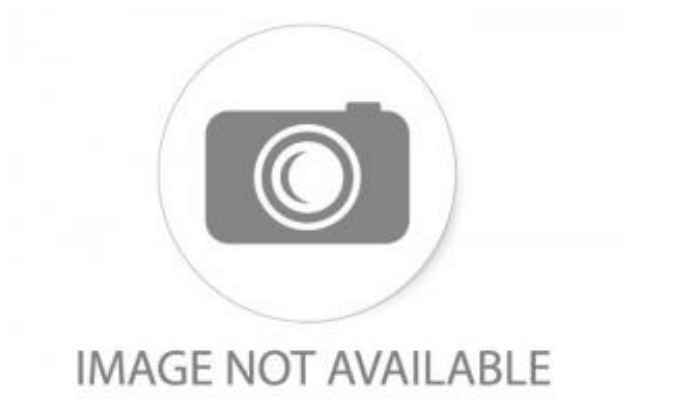


Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|---|---|---|
| Описание | PERKINS | |
| Модель двигателя | 2806A-E18TAG1A | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| RPM скорость | 1800 | |
| Объем двигателя | 18.13 | l |
| Забор воздуха | Turbocharged | |
| Стандартное напряжение | 24 | Vdc |
| Дополнительное напряжение | | Vdc |
| Sae | 0-18 | |
| BMEP | 2087 | kPa |
| Охлаждение | вода | |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 543.0 | kW |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 598.0 | kW |
| Расход топлива. 100% (E.P.) | 141.0 | l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P) | 127.0 | l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P) | 95.0 | l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P) | 66.0 | l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P) | 0.0 | l/h |
| электронный регулятор | Стандартный | |
| Класс точности | G3 | |
| Количество масла | 62.0 | l |
| Емкость антифриза в двигателе | 0.0 | l |
| Тип радиатора | TR | |
| Тепло к радиатору | 166.0 | kW |
| Тепло от выхлопных | 441.0 | kW |
| Тепло от радиатора | 40.0 | kW |
| Температура выхлопных газов | 481 | °C |
| Расход воздуха для охлаждения | 852.0 | m³/min |
| Расход воздуха при сжигании | 43.0 | m³/min |
| Поток выхлопных газов | 109.0 | m³/min |
| TA Luft | N | |
| TA Luft/2 | N | |
| EPA | N | |
| Stage | N | |

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | | |
|---|---|---|
| Непр. мощность (PRP) | **625.00** | kVA |
| Непр. мощность (PRP) | **500.00** | kW |
| Аварийное питание (E.P.) | **687.00** | kVA |
| Аварийное питание (E.P.) | **549.60** | kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | **480 - 60 - 0.8** | |
| Звуковое давление 7 метров. | **77.0** | dBA |

## размеры и вес

| | | |
|---|---|---|
| Ширина | 1860 | mm |
| Длина | 5520 | mm |
| Высота | 2570 | mm |
| Вес | 5810 | kg |

## ГЕНЕРАТОР

| | | |
|---|---|---|
| Описание | STAMFORD | |
| Модель алтернатора | HCI5D | |
| P.R.P. Мощность | 644.0 | kVA |
| E.P. Мощность | 694.0 | kVA |
| Подключение | Series star | |
| Число фаз | 3FN | |
| Обмотка | 311 | |
| Номер терминала | 12 | nr. |
| Защита IP | 23 | |
| электронный регулятор | AS440 | |
| Точность | 1.0 | ± % |

## БАЗА КАДР

| | | |
|---|---|---|
| Модель | GV201 | |
| Стандарт | 950 | l |
| Опция | 120 | l |
| Негабарит* | 2500 | l |

## кожух & шумоглушитель

| | | |
|---|---|---|
| Модель кожуха | GV201/00/1 | |
| Данные глушителя | MSR/a 150 | |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 | mm |