DS 635 GX

GALAXY “GX”

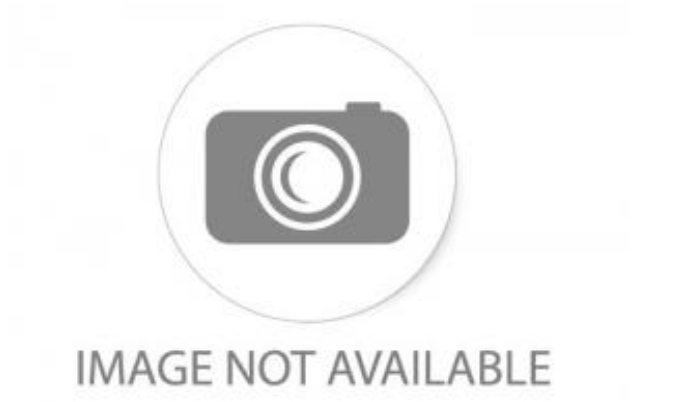

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	HYUNDAI(DOOSAN)	
Модель двигателя	DP180LBF	
Количество цилиндров	10	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	18.27	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2680	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	577.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	637.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	165.3	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	150.7	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	114.2	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	77.7	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	41.2	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	36.0	l
Емкость антифриза в двигателе	21.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	448.0	kW
Тепло от выхлопных	620.0	kW
Тепло от радиатора	63.0	kW
Температура выхлопных газов	540	°C
Portata Raffreddamento	850.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	45.5	m³/min
Поток выхлопных газов	141.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**685.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**548.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**750.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**600.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**440 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**77.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1860	mm
Длина	5020	mm
Высота	2570	mm
Вес	5170	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	HCI5E	
P.R.P. Мощность	713.0	kVA
E.P. Мощность	769.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201	
Стандарт	950	l
Опция	120	l
Негабарит*	2500	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV201	
Данные глушителя	MSR/a 150	
Диаметр глушителя на выходе	168.0	mm