DS 505 GX

GALAXY “GX”

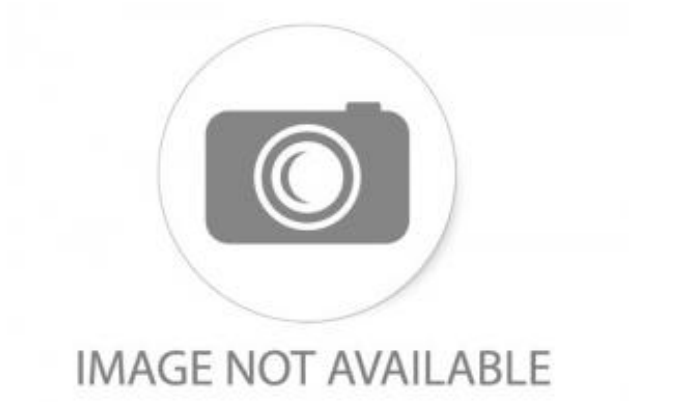

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	HYUNDAI(DOOSAN)	
Модель двигателя	DP158LDF	
Количество цилиндров	8	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	14.62	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2300	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	482.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	533.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	0.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	127.1	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	92.9	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	62.3	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	35.2	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	24.0	l
Емкость антифриза в двигателе	59.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	328.0	kW
Тепло от выхлопных	492.0	kW
Тепло от радиатора	50.0	kW
Температура выхлопных газов	567	°C
Portata Raffreddamento	850.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	36.6	m³/min
Поток выхлопных газов	108.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**565.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**452.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**620.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**496.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**440 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**75.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1600	mm
Длина	4810	mm
Высота	2560	mm
Вес	5130	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	HCI5D	
P.R.P. Мощность	594.0	kVA
E.P. Мощность	644.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV151/00/00	
Стандарт	800	l
Опция	0	l
Негабарит*	1800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV151/00/1	
Данные глушителя	MSR/a 125	
Диаметр глушителя на выходе	140.0	mm