F 153 GX

GALAXY “GX”

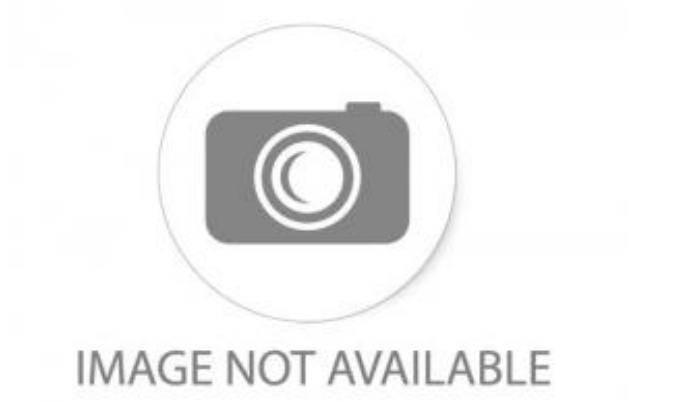

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO	
Модель двигателя	N67TE1PV	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	6.70	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	1629	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	131.5	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	145.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	37.9	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	34.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	28.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	18.9	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	8.3	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	17.2	l
Емкость антифриза в двигателе	10.5	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	0.0	kW
Тепло от выхлопных	138.8	kW
Тепло от радиатора	0.0	kW
Температура выхлопных газов	490	°C
Расход воздуха для охлаждения	0.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	10.7	m³/min
Поток выхлопных газов	28.9	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	3	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**150.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**120.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**165.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**132.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**71.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1140	mm
Длина	3060	mm
Высота	2200	mm
Вес	2050	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	UCI274F	
P.R.P. Мощность	160.0	kVA
E.P. Мощность	175.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV100HD	
Стандарт	360	l
Опция	120	l
Негабарит*	800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV100	
Данные глушителя	MSR/a 80	
Диаметр глушителя на выходе	89.0	mm