



С 1250 У

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА С 1250 У



POWERFULL "U"

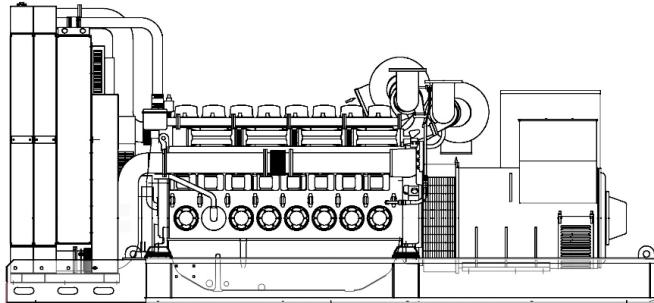


Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	CUMMINS
Модель двигателя	KTA50-G3
Количество цилиндров	16
RPM скорость	1500
Объем двигателя	50.30 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
BMEP	1744 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	1074.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (Е.Р.) на max Полезная	1204.0 kW
Расход топлива. 100% (Е.Р.)	293.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	261.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	199.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	139.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	76.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	177.0 l
Емкость антифриза в двигателе	161.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	775.0 kW
Тепло от выхлопных	845.0 kW
Тепло от радиатора	150.0 kW
Температура выхлопных газов	525 °C
Расход воздуха для охлаждения	1818.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	104.8 m³/min
Поток выхлопных газов	240.7 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1280.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1024.00 kW
Аварийное питание (Е.Р.)	1400.00 kVA
Аварийное питание (Е.Р.)	1120.00 kW
VAC - HZ - cos(f _i)	400 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2200 mm
Длина	5500 mm
Высота	2400 mm
Вес	11100 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE
Модель алтернатора	ECO43-2LN/4
P.R.P. Мощность	1300.0 kVA
Е.Р. Мощность	1420.0 kVA
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	12_800V
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DER-1
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

КОЖУХ & ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 45
Диаметр глушителя на выходе	219.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / l, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **Е.Р. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.