P 350 GX

GALAXY “GX”

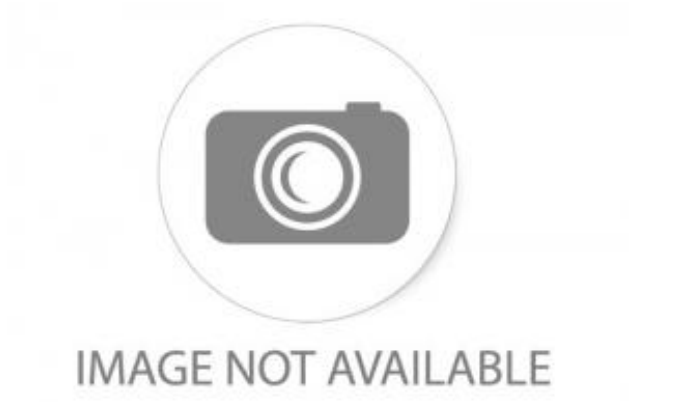

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	2206A-E13TAG2	
Количество цилиндров	6	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	12.50	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2061	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	304.7	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	348.9	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	80.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	71.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	54.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	37.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G2	
Количество масла	40.0	l
Емкость антифриза в двигателе	0.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	208.2	kW
Тепло от выхлопных	245.3	kW
Тепло от радиатора	32.2	kW
Температура выхлопных газов	630	°C
Расход воздуха для охлаждения	563.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	23.6	m³/min
Поток выхлопных газов	64.8	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**350.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**280.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**400.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**320.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**70.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1600	mm
Длина	4310	mm
Высота	2560	mm
Вес	4660	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S4L1D-E	
P.R.P. Мощность	360.0	kVA
E.P. Мощность	415.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV151/00/00	
Стандарт	800	l
Опция	0	l
Негабарит*	1800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV151	
Данные глушителя	MSR/a 125	
Диаметр глушителя на выходе	140.0	mm