S 700 GX

GALAXY “GX”

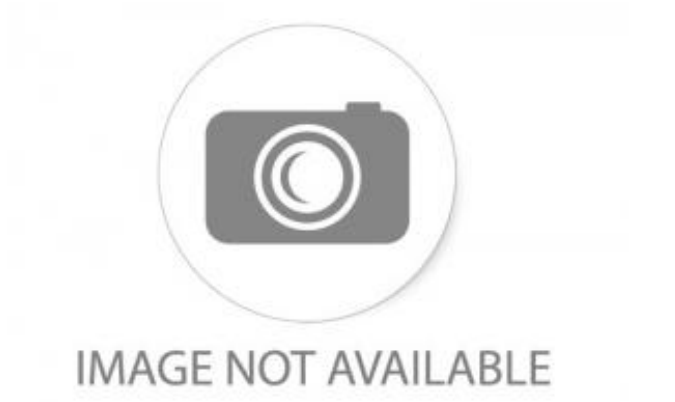

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	SCANIA	
Модель двигателя	DC16 078A 02 43	
Количество цилиндров	8	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	16.40	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	0	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	597.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	657.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	163.5	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	148.4	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	109.1	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	73.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	48.0	l
Емкость антифриза в двигателе	24.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	400.0	kW
Тепло от выхлопных	480.0	kW
Тепло от радиатора	65.0	kW
Температура выхлопных газов	557	°C
Расход воздуха для охлаждения	0.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	0.0	m³/min
Поток выхлопных газов	113.7	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**702.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**561.60**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**772.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**617.60**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**416 - 60 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**80.0**	dBA

размеры и вес

Ширина	1860	mm
Длина	5520	mm
Высота	2570	mm
Вес	5840	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	HCI5F	
P.R.P. Мощность	738.0	kVA
E.P. Мощность	806.0	kVA
Подключение	Series star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	AS440	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV201	
Стандарт	950	l
Опция	120	l
Негабарит*	2500	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV201/00/1	
Данные глушителя	MSR/a 150	
Диаметр глушителя на выходе	168.0	mm