



М 1730 U



POWERFULL "U"

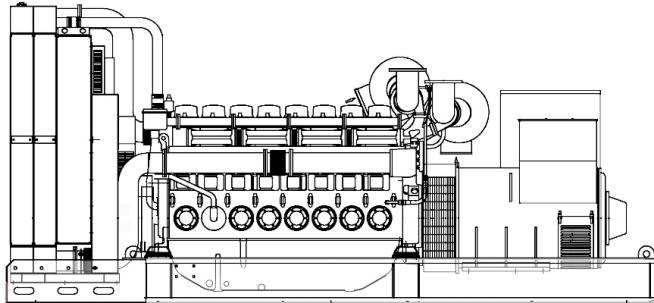


Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	MITSUBISHI
Модель двигателя	S16R-PTA
Количество цилиндров	16
RPM скорость	1800
Объем двигателя	65.37 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
BMEP	1618 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	1540.0 kW
Полезная	
Аварийная мощность (E.P.) на max Полезная	1700.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	423.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	383.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	293.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	212.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	148.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	230.0 l
Емкость антифриза в двигателе	170.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	928.0 kW
Тепло от выхлопных	1085.0 kW
Тепло от радиатора	111.0 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
Расход воздуха для охлаждения	1950.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	127.0 m³/min
Поток выхлопных газов	337.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	1850.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1480.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	2040.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	1632.00 kW
VAC - HZ - cos(f)	480 - 60 - 0.8

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S7L1D-D
P.R.P. Мощность	2019.0 kVA
E.P. Мощность	2162.0 kW
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 I
Опция	0 I
Негабарит*	0 I

КОЖУХ & ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 65
Диаметр глушителя на выходе	406.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0.850kg / l, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Stage Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

