



## POWERFULL "U"

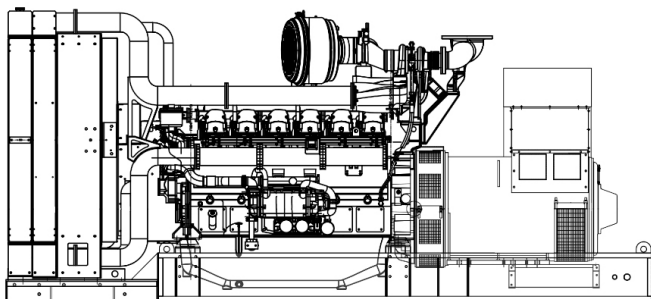


Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Описание                                     | PERKINS       |
| Модель двигателя                             | 4012-46TAG2A  |
| Количество цилиндров                         | 12            |
| RPM скорость                                 | 1800          |
| Объем двигателя                              | 45.84 l       |
| Забор воздуха                                | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение                       | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение                    | Vdc           |
| Sae                                          | 00-18         |
| ВМЕР                                         | 1936 kPa      |
| Охлаждение                                   | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P.<br>Полезная      | 1212.0 kW     |
| Аварийная мощность (E.P.) на<br>мах Полезная | 1339.0 kW     |
| Расход топлива. 100% (E.P.)                  | 344.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)                 | 315.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)                  | 251.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)                  | 246.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)                  | 169.0 l/h     |
| электронный регулятор                        | Стандартный   |
| Класс точности                               | G3            |
| Количество масла                             | 177.0 l       |
| Емкость антифриза в двигателе                | 73.0 l        |
| Тип радиатора                                | TR            |
| Тепло к радиатору                            | 758.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                           | 1015.0 kW     |
| Тепло от радиатора                           | 96.0 kW       |
| Температура выхлопных газов                  | 403 °C        |
| Расход воздуха для охлаждения                | 1888.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании                  | 125.0 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                        | 287.0 m³/min  |
| TA Luft                                      | N             |
| TA Luft/2                                    | N             |
| EPA                                          | N             |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>1505.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>1204.00</b> kW     |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>1656.00</b> kVA    |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>1324.80</b> kW     |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>460 - 60 - 0.8</b> |

## размеры и вес

## ГЕНЕРАТОР

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Описание              | STAMFORD   |
| Модель алтернатора    | S7L1D-C    |
| P.R.P. Мощность       | 1856.0 kVA |
| E.P. Мощность         | 1985.0 kVA |
| Подключение           | Star       |
| Число фаз             | 3FN        |
| Обмотка               | 312        |
| Номер терминала       | 6 nr.      |
| Защита IP             | 23         |
| электронный регулятор | MX341      |
| Точность              | 1.0 ± %    |

## БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 45        |
| Диаметр глушителя на выходе | 219.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.