ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА M 1400 U

M 1400 U

POWERFULL “U”

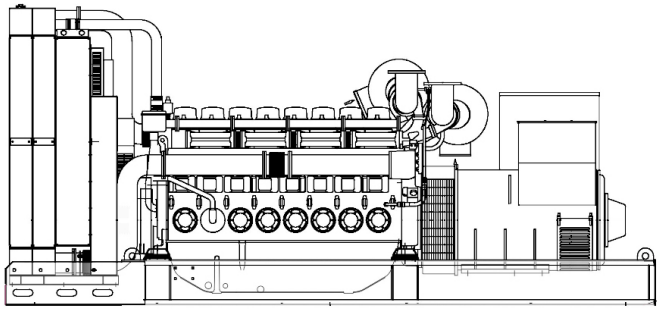

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	MITSUBISHI	
Модель двигателя	S12R-PTA2	
Количество цилиндров	12	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	49.03	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	00-21	
BMEP	1824	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1340.0	kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	1470.0	kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	377.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	344.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	262.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	189.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	114.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	180.0	l
Емкость антифриза в двигателе	125.0	l
Тип радиатора	TE	
Тепло к радиатору	798.0	kW
Тепло от выхлопных	960.0	kW
Тепло от радиатора	95.8	kW
Температура выхлопных газов	0	°C
	0.0	
Расход воздуха при сжигании	109.0	m³/min
Поток выхлопных газов	290.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**1540.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**1232.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**1700.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**1360.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**440 - 60 - 0.8**	

размеры и вес

Ширина	2000	mm
Длина	4530	mm
Высота	2242	mm
Вес	11150	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	S7L1D-C	
P.R.P. Мощность	1819.0	kVA
E.P. Мощность	1945.0	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX341	
Точность	1.0	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO	
Данные глушителя	MS 55	
Диаметр глушителя на выходе	324.0	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.