



### POWERFULL "U"

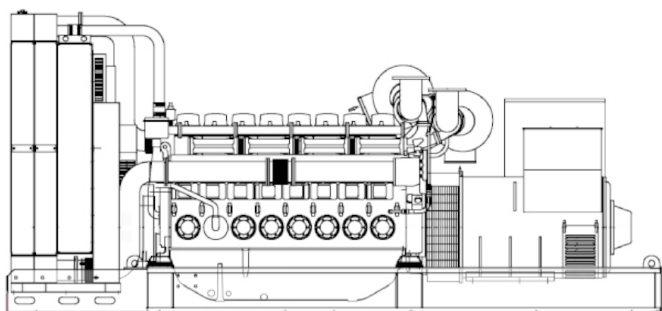


Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Описание                                  | PERKINS       |
| Модель двигателя                          | 4008TAG2A     |
| Количество цилиндров                      | 8             |
| RPM скорость                              | 1500          |
| Объем двигателя                           | 30.56 l       |
| Забор воздуха                             | Turbocharged  |
| Стандартное напряжение                    | 24 Vdc        |
| Дополнительное напряжение                 | Vdc           |
| Sae                                       | 0-18          |
| ВМЕР                                      | 2320 kPa      |
| Охлаждение                                | вода          |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 878.0 kW      |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 964.0 kW      |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 248.0 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 220.0 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 160.0 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 108.0 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 57.0 l/h      |
| электронный регулятор                     | Стандартный   |
| Класс точности                            | G3            |
| Количество масла                          | 165.6 l       |
| Емкость антифриза в двигателе             | 48.0 l        |
| Тип радиатора                             | TR            |
| Тепло к радиатору                         | 332.0 kW      |
| Тепло от выхлопных                        | 698.0 kW      |
| Тепло от радиатора                        | 80.0 kW       |
| Температура выхлопных газов               | 438 °C        |
| Расход воздуха для охлаждения             | 1290.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании               | 75.0 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                     | 200.0 m³/min  |
| TA Luft                                   | N             |
| TA Luft/2                                 | N             |
| EPA                                       | N             |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>1025.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>820.00</b> kW      |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>1120.00</b> kVA    |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>896.00</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>400 - 50 - 0.8</b> |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 2100 mm |
| Длина  | 4900 mm |
| Высота | 2300 mm |
| Вес    | 8300 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Описание              | MECC ALTE     |
| Модель алтернатора    | ECO43-1M/4    |
| P.R.P. Мощность       | 1025.0 kVA    |
| E.P. Мощность         | 1120.0 kVA    |
| Подключение           | Parallel star |
| Число фаз             | 3FN           |
| Обмотка               | 12_800V       |
| Номер терминала       | 12 nr.        |
| Защита IP             | 23            |
| электронный регулятор | DER-1         |
| Точность              | 1.0 ± %       |

### БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 35        |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

