TABLEAUX DE COMMANDE STANDARD

TABLEAU DE COMMANDE EN PARALLÈLE

ONIS VISA IN SYNC 500

Contrôleur de groupes électrogènes en parallèle

ONIS VISA In Sync 500, est un nouveau contrôleur de groupes électrogènes en parallèle équipé d'un grand écran 5 " couleur et 800x480 résolution. Le tableau de commande intelligent ONIS VISA InteliGen 500 est adapté aux groupes électrogènes Onis Visa : c'est une solution très flexible, intuitive et évolutive pour les systèmes parallèles de groupes électrogènes. En modifiant un paramètre, il est possible de passer du parallèle Groupe-Réseau au parallèle Groupe-Groupe; des fonctions de communication supplémentaires peuvent être ajoutées à l'aide de modules enfichables et la surveillance à distance est incluse.
À bord : Ethernet, RS485, USB. Onis Visa In Sync 500 est une solution parfaite pour la location, les télécoms, et autres applications.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

DANS UN SEUL MODULE AMF + MRS
Pour passer de AMF à MRS, il suffit de modifier le mode de fonctionnement « MODE DE FONCTIONNEMENT » de AMF à MRS (dans la même unité)

MINT (GENtoGEN)
G. E. & G. E.
Circuit Braker



SPtM (GENtoMAINS)
Réseau & G. E.
Circuit Braker



-**Les deux applications en parallèle en îlot multiple ou simple au réseau dans un seul contrôleur.** Fonctionnement en parallèle jusqu'à 32 groupes électrogènes (de tailles différentes également)
-**Interface AVR intégrée**
-**Deux types de synchronisation :** Phase Match ou Slip Synchro
-**Deux types de partage de charge/VAr :** Isochrone (CAN) ou statisme, y compris statisme d'urgence
-Capacités de communication à bord:
  • USB, Ethernet, CAN, RS485
  • **USB Host** : Hôte USB pour charger/télécharger le logiciel de configuration
-**Modules Plug-in:** E/S extension et modules de communication.
  • Accés internet via Ehernet, GSM/GPRS (4G)
-Support pour le protocole **Modbus** (RTU ou TCP) ou **SNMP**
-**Internal PLC support** with PLC editor and monitor included in InteliConfig
-Surveillance et contrôle basés sur Cloud via Onis Visa WebSupervisor
-SMS et courriel actifs dans différentes langues
-Géo repérage et suivi via **Onis Visa WebSupervisor**
-Historique des événements flexibles avec jusqu'à 500 événements
-**Tendances graphiques** personnalisables à l'écran
Minuteries flexibles polyvalentes

GUARD REVOLUTION WebSupervisor

Guard Revolution WebSupervisor est un système basé sur le cloud (nuage) et conçu pour la surveillance et le contrôle des unités de commande ComAp via Internet. Ce système offre une série de fonctionnalités avantageuses qui permettent d'optimiser et de gérer des flottes de groupes électrogènes, car chaque élément peut être contrôlé individuellement dans tous les paramètres de fonctionnement les plus importants. Guard Revolution WebSupervisor offres aux propriétaires d'appareils une série d'outils de reporting puissants permettant la disponibilité de résumés mensuels qui assurent la planification maximale de la maintenance et de l'utilisation des ressources de chaque appareil. Les informations générées par chaque groupe électrogène peuvent être stockées sur le serveur central pour d'ultérieures analyses et évaluations.

Utilisé pour:
• CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL OU CONTRÔLE À DISTANCE
• GÉOLOCALISATION ET REPÉRAGE
• SURVEILLANCE DE FONCTIONNEMENT ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service	de -20 °C à +70°C
Entrées / Sorties	Jusqu'à 8 entrées binaires / 8 sorties binaires / 4 entrées analogiques
Ports de communication à bord	USB, Canbus
Fente d'expansion / carte de communication	2 modules plug and play (prêt à l'emploi)

TABLEAUX DE COMMANDE STANDARD - OPTIONS DISPONIBLES

IMPLÉMENTE LES FONCTIONNALITÉS PAR LES MODULES PLUG AND PLAY

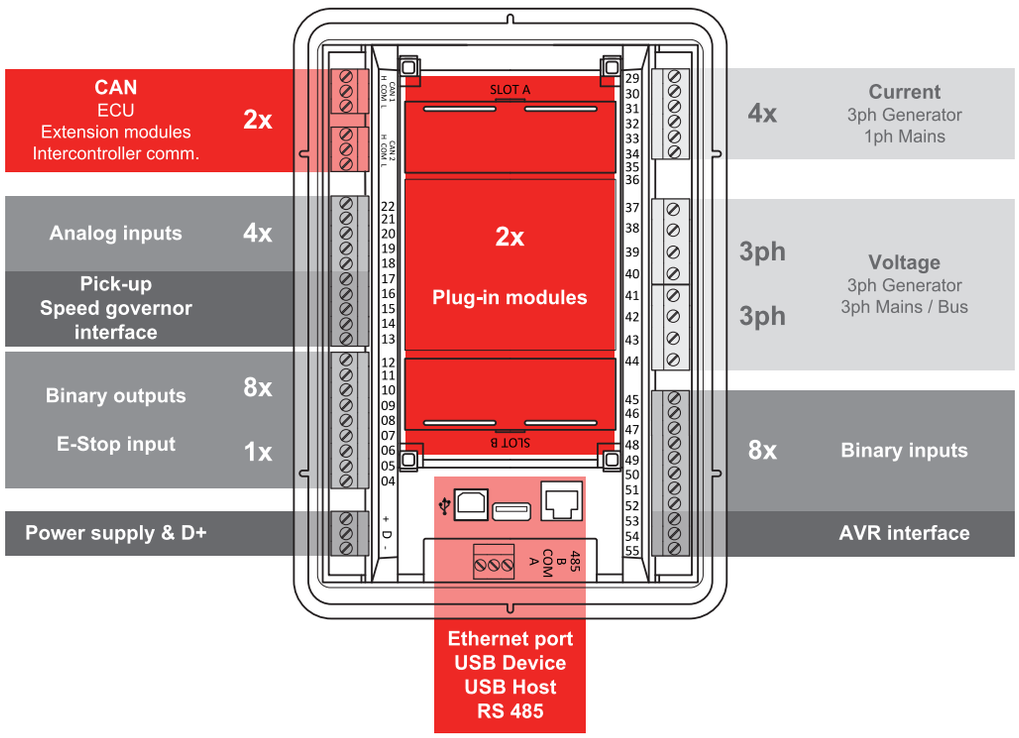

Une Solution plug and play pour les modules d'extension afin de satisfaire les différents besoins du client

APPUYEZ SUR LES AILETTES POUR ENLEVER LE COUVERCLE DE PROTECTION

INSÉREZ LE MODULE D'EXPANSI-ON DANS L'UNE DES DEUX FENTES

INSÉREZ LE NOUVEAU COUVERCLE (INCLUS DANS LE KIT) AVEC LES OUVERTURES POUR LES EXTENSIONS

IN/OUT Expansion Module



BIO8-EFCP

Module plug-in binaire IN/OUT avec protection de courant de défaut à la terre :

- Module d'expansion IN/OUT avec 8 terminaux numériques configurables comme entrées ou sorties
- Possibilité de connecter un TA pour lecture d courant de défaut à la terre

COMMUNICATION Expansion Module

Modem 4G + GPS

- Connectivité rapide 4G (jusqu'à 100 Mbps) + Repérage GPS
- Réception des Alarmes ou de modifications d'état par SMS et émail (par exemple alerte pour moteur en marche)
- Envoi de messages SMS pour le contrôle du groupe électrogène (par ex. Démarrage manuel)
- Contrôle à distance par Airgate ou WebSupervisor
- Géolocalisation et suivi des déplacements par GPS