

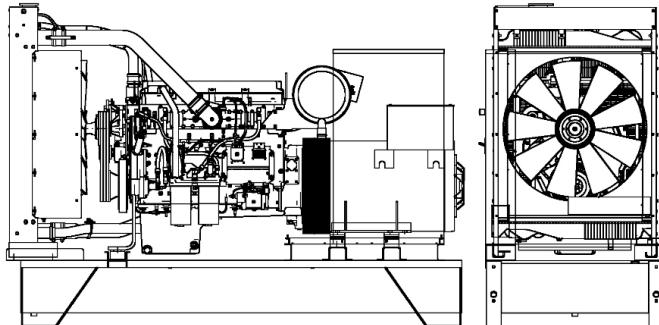

POWERFULL "B"


Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	DEUTZ
Modello motore	TCD2013L064V
Numero cilindri	6
Giri al min.	1500
Cilindrata	7.15 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	2-11½
Pressione media effettiva	2810 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	215.4 kW
Potenza E.P. al volano netta	238.4 kW
Consumi al 100% (E.P.)	0.0 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	54.4 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	43.4 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	31.1 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	15.8 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Q.tà lubrificante	26.5 l
Capienza antigelo motore	9.8 l
Tipo radiatore	TR
Calore dal radiatore	170.0 kW
Calore dallo scarico	0.0 kW
Calore irradiato	25.0 kW
Temperatura fumi	530 °C
Portata aria di raffreddamento	270.0 m³/min
Portata aria di combustione	15.2 m³/min
Portata fumi di combustione	42.5 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	2

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	250.00 kVA
Potenza continua (PRP)	200.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	275.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	220.00 kW
VAC - HZ - cos(f _i)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	1080 mm
Lunghezza	2700 mm
Altezza	1900 mm
Peso	2350 kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	UCDI274K
Potenza PRP	250.0 kVA
Potenza E.P.	275.0 kVA
Tipo collegamento	Serie stella
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	311
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	1.0 ± %

TELAI

Modello	T2
Serbatoio standard	520 l
Serbatoio optional	0 l
Serbatoio Fuori sagoma*	0 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	SENZA COFANO
Modello silenziatore	MS 25
Diametro uscita silenziatore	114.0 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 1000 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ 0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggetti a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamenti base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. **P.R.P. - Prime Power - Potenza continua a carico variabile:** E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. **E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza:** E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

