



POWERFULL "B"

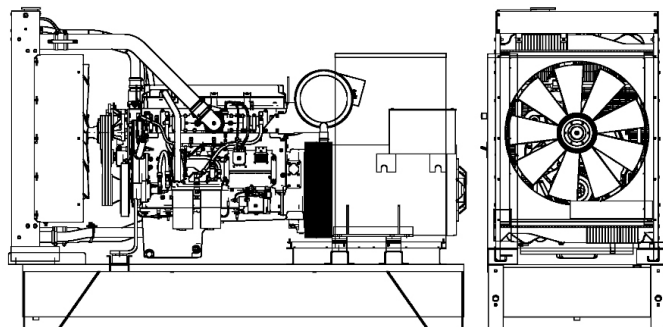


Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	2506C-E15TAG1
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1800
Объем двигателя	15.20 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	-14
ВМЕР	2036 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	435.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	490.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	114.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	100.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	77.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	57.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	62.0 l
Емкость антифриза в двигателе	0.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	150.0 kW
Тепло от выхлопных	299.0 kW
Тепло от радиатора	29.5 kW
Температура выхлопных газов	550 °C
Portata Raffreddamento	866.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	34.3 m³/min
Поток выхлопных газов	96.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	500.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	400.00 kW
Непр. мощность (LTP)	563.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	450.40 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8

размеры и вес

Ширина	1260 mm
Длина	3400 mm
Высота	2200 mm
Вес	4000 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S4L1D-G
P.R.P. Мощность	500 kVA
L.T.P. Мощность	565 kVA
Подключение	Parallel star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	T3
Стандарт	900 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	MS 35
Диаметр глушителя на выходе	168 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

